

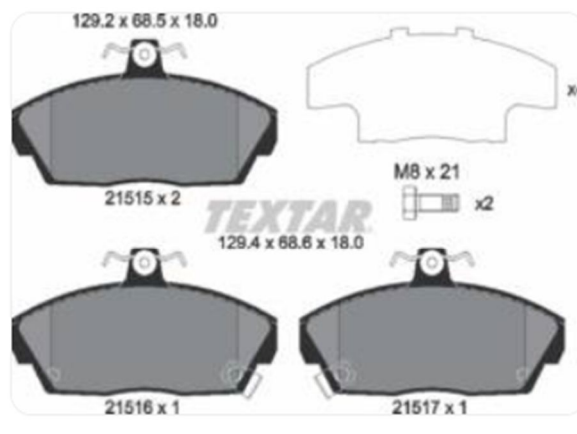
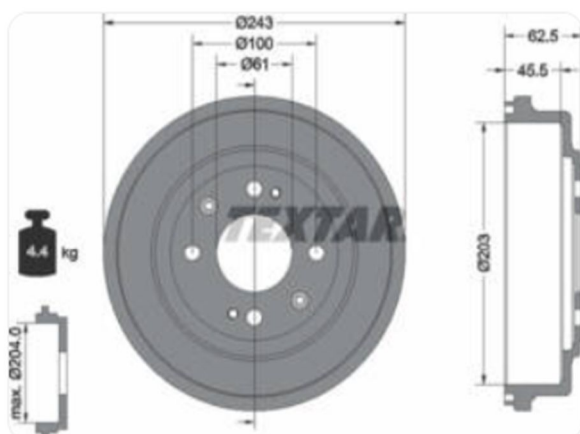


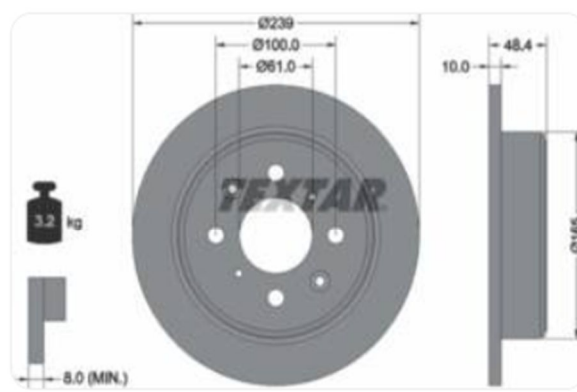

Motores Permitidos	K16-1.4, K16-1.4+
Diâmetro máximo da barra estabilizadora dianteira:	25 mm
Diâmetro Ø Válvula Borboleta de Admissão ao nível do veio:	47 mm

Travões, Discos e Pastilhas

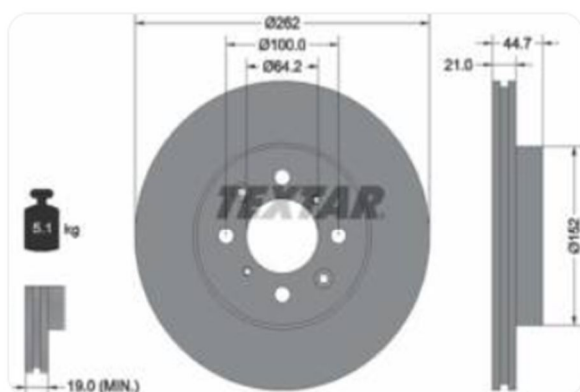

Travões, Discos e Pastilhas