



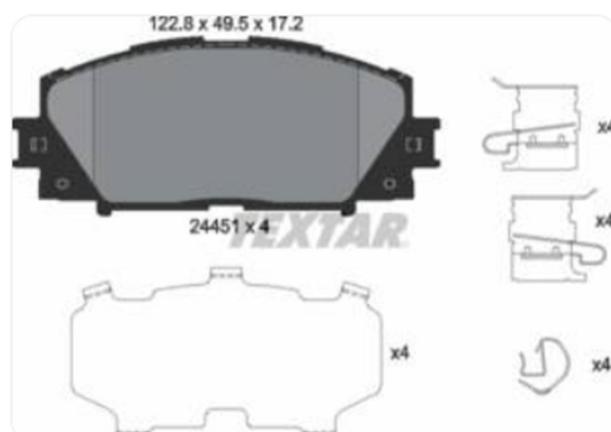

Motores Permitidos	1KR-FE, 2SZ-FE, 2NZ-FE
Diâmetro máximo da barra estabilizadora dianteira:	20 mm
Diâmetro Máximo da Borboleta de Admissão ao nível do veio:	N/A - ORIGINAL

Travões, Discos e Pastilhas

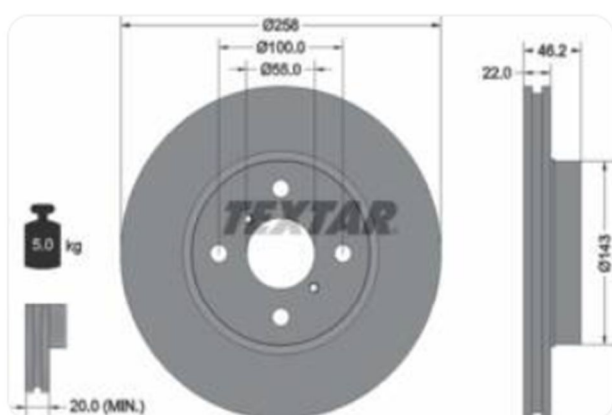

Travões, Discos e Pastilhas

